

WordPress : Conditional Tags

Un **conditional tag** (balise conditionnelle) dans WordPress est **une fonction qui permet de vérifier une condition spécifique concernant la page en cours de chargement**.

Ces balises conditionnelles permettent d'exécuter des actions ou de conditionner l'affichage de contenu en fonction du contexte de la page.

Les conditional tags sont utilisés pour déterminer si une page correspond à certains critères tels que le type de page, la catégorie, l'auteur, la présence de certains éléments, etc.

Ils sont souvent utilisés dans les fichiers de modèle du thème (templates) ou dans les fichiers de fonctionnalité (extensions) pour personnaliser l'affichage ou le comportement en fonction des conditions.

Conditional Tag	Utilité
is_front_page()	Est-ce qu'il s'agit de la page d'accueil (blog ou page statique) ?
is_home()	Est-ce qu'il s'agit de la page d'accueil (blog) ?
is_search()	Est-ce qu'il s'agit de la page de résultats de recherche ?
is_user_logged_in()	Est-ce que l'utilisateur est connecté ?
is_single()	Est-ce qu'il s'agit d'un article ?
is_page()	Est-ce qu'il s'agit d'une page ?
is_archive()	Est-ce qu'il s'agit d'une page d'archives ?
is_post_type_archive()	Est-ce qu'il s'agit d'une page d'archives d'un CPT (Custom Post Type) ?
is_author()	Est-ce qu'il s'agit d'une archive des articles d'un auteur ?
is_tax()	Est-ce qu'il s'agit d'une taxonomie (catégorie ou étiquette) ?
is_category()	Est-ce qu'il s'agit d'une catégorie ?
is_tag()	Est-ce qu'il s'agit d'une étiquette ?
is_404()	Est-ce qu'il s'agit de la page d'erreur 404 (contenu inaccessible) ?

Conditional Tag	Utilité
has_post_thumbnail()	Est-ce qu'une image à la une est présente ?

Ces balises conditionnelles peuvent être utilisées dans des structures conditionnelles, telles que les instructions **if...else** ou les boucles **foreach**, pour exécuter des actions spécifiques en fonction du contexte de la page.

Elles commencent habituellement par **is_** (est quelque chose) ou **has_** (a quelque chose).

Elles renvoient une valeur booléenne **true** ou **false**.

Par exemples :

```
<?php
if ( is_home() ) {
    // Code à exécuter si la page est la page d'accueil
} elseif ( is_single() ) {
    // Code à exécuter si la page est un article individuel
} else {
```

```

    // Code à exécuter pour les autres cas
}

<?php
// Si l'utilisateur est connecté
if ( is_user_logged_in() ):
    // Récupérer l'utilisateur actif
    $current_user = wp_get_current_user();


    // Afficher un message de bienvenue personnalisé avec son prénom
    echo "Bonjour " . $current_user->user_firstname;

    // Afficher un lien de déconnexion
    echo '<a href="' . wp_logout_url() . '"> Déconnexion </a>'
else:
    // Sinon, afficher un message standard
    echo "Bonjour visiteur !";

    // Afficher un lien de connexion
    echo '<a href="' . wp_login_url() . '"> Connexion </a>'
endif;

```

Savoir si l'on est sur la page d'accueil (statique ou blog)

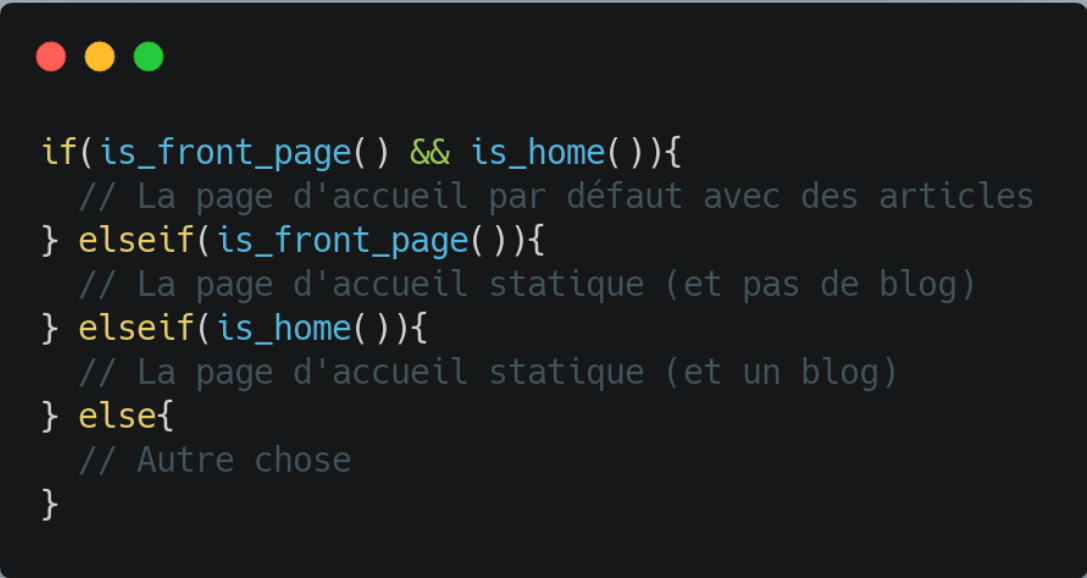

```

if(is_front_page() && is_home()){
    // La page d'accueil par défaut avec des articles
} elseif(is_front_page()){
    // La page d'accueil statique (et pas de blog)
} elseif(is_home()){
    // La page d'accueil statique (et un blog)
} else{
    // Autre chose
}

```

Lorsque le blog est affiché en tant que page d'accueil du site, à la fois **is_home()** et **is_front_page()** renverront **true**.

En utilisant les conditional tags, vous pouvez personnaliser l'affichage, le comportement et les fonctionnalités de votre site WordPress en fonction du contexte de la page.

Cela vous offre une grande flexibilité pour adapter votre contenu et vos fonctionnalités aux différentes parties de votre site.

Exemple d'un fichier `archive.php` :



```
// Page de résultat de recherches
if(is_search()){
    // Récupération du contenu de la recherche
    $title = "Vous avez recherché : " . get_search_query();
}

// Page de catégorie
if(is_category()){
    /* Récupération du titre de la catégorie
    (1er param : préfixe / 2em : false pour récupérer sans afficher)
    */
    $title = "Catégorie : " . single_cat_title('', false);
}
```

Via un seul fichier **`archive.php`**, on peut ici traiter plusieurs cas de figure (archive de catégories, page de résultats de recherches...).

À noter : la fonction **`single_cat_title()`** permet d'afficher le titre de la catégorie active.

Pour vérifier la valeur d'un conditional tag, vous pouvez utiliser la **fonction PHP `var_dump()`**.

```
<?php var_dump(is_front_page()); die; ?>
```

Vous verrez apparaître **`true`** ou **`false`**.