

WordPress : Duplicator

Duplicator est une extension WordPress permettant de générer / déployer un package (copie du site web).

Quand utiliser Duplicator ?

- Vous souhaitez filtrer les fichiers / dossiers à exporter
- Vous avez accès au FTP du serveur d'hébergement
- La destination est vierge (⇔ aucun site WordPress).

 **Taille totale**

1.15GB ?
uncompressed

L'assemblage ne peut pas continuer car la taille des fichiers et de la base de données dépasse la limite de 500MB. Utilisez DupArchive pour un tel assemblage. [Cliquer pour des recommandations.](#)

La version gratuite est limitée à 500 MB (fichiers + base de données).

Une version payante **Duplicator Pro** permet de lever cette limitation.

Duplicator vous évite de nombreuses opérations manuelles : modification du fichier de configuration, remplacement des URLs en base de données, ...

Créer un package

Duplicator va vous permettre de créer un clone du site encapsulé dans une archive comprenant :

- un fichier **installer.php** (installer)
- l'archive

Rendez-vous dans le menu **Duplicator > Paquets** et cliquez sur **Create New**.

Les réglages par défaut sont suffisants dans la majorité des cas.

 **Scan Complete**
 Process Time: 0.624 sec.

 **Setup**

▶ System	Good
▶ WordPress	Good

 **Archive** daf

Files	485.96MB  uncompressed
▶ Size Checks	Good
▶ Addon Sites	Good
▶ Name Checks	Notice
▶ Read Checks	Good
▶ Migration Status	Good
Database	61.47MB  uncompressed
▶ Overview	Good

Duplicator effectue une analyse et vous indique les éventuelles erreurs pouvant survenir.

Ex. taille de l'archive trop volumineuse

L'assemblage du paquet peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille de votre site web.


Des anomalies dans le processus de génération du paquet peuvent être liées à votre configuration serveur (ex. **PHP TIME LIMIT: [300] not allowed**).

Des mécanismes de filtres (ex. pour exclure les fichiers présents dans **/wp-content/uploads**) permettent d'alléger le poids du paquet.

Il vous faudra alors les transférer manuellement une fois le déploiement par **Duplicator** finalisé.

Dans le cas où vous ne pourriez modifier la configuration serveur, et où l'application de filtres n'aurait pas permis de contourner la limitation, un déploiement manuel peut être nécessaire.

Une fois la paquet généré, il ne vous reste plus qu'à le télécharger (bouton « **Download** »).

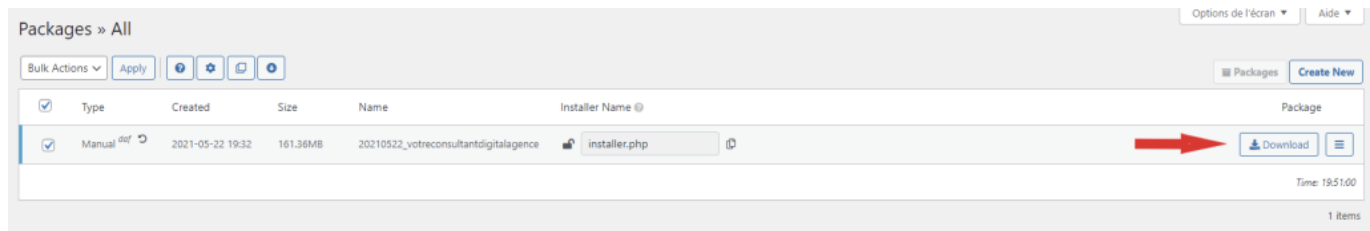

Choisissez l'option « **Both Files** » pour récupérer les deux fichiers générés.

Déposez-le ensuite sur le serveur de destination au niveau de la racine (**www, public_html...**) et faites appel au fichier **installer.php**.

ex. <http://monsitedestination.com/installer.php>

Il vous sera ensuite demandé de renseigner les informations de configuration de l'accès à la base de données.

Cliquez sur le bouton **Validate** pour passer à l'étape suivante.

Le script va vérifier si vos paramètres sont corrects, et s'il peut communiquer avec votre base de données.

Si aucune erreur (en rouge) n'apparaît, cliquez sur le bouton **Next**.

Validation

Warn

Show all

General

Pass

File System

Pass

PHP config

Pass

Database

Database version

Warn

The system validation checks help to make sure the system is ready for install.

☒ I have read and accept all [terms & notices](#)*

Next

* required to continue

Validez l'opération avec un clic sur le bouton **Ok**.

Attention !! Toutes les données précédentes seront supprimées.

⚡ Duplicator Pro

version:4.0.2.2

[installer-log.txt](#) | [Help](#)

Plugin WPBakery Page Builder disabled by default

This plugin is deactivated by default automatically. **You must reactivate from the WordPress admin panel after completing the installation** or from the plugins tab. Your site's frontend will render properly after reactivating the plugin.

Plugin WP Rocket disabled by default

This plugin is deactivated by default automatically due to issues that one may encounter when migrating. **You must reactivate from the WordPress admin panel after completing the installation** or from the plugins tab. Your site's frontend will render properly after reactivating the plugin.

Une fois le déploiement finalisé, **Duplicator** va vous indiquer la liste des extensions qui ont été désactivées durant le processus et qui devront être manuellement réactivées.

Vous obtenez un récapitulatif des étapes et résultats obtenus.

La case « **Auto delete files after login to secure site** » est cochée par défaut, veuillez ne pas la décocher.

Cliquez sur le bouton « **Admin Login** » pour tester votre connexion WordPress au site déployé.

Step 2 of 2: Test Site

[Standard Install]

 Admin Login

Click the Admin Login button to login and finalize this install.

☒ Auto delete installer files after login to secure site (recommended!)

⚠ IMPORTANT FINAL STEPS: Login into the WordPress Admin to remove all [installation files](#) and finalize the install process. This install is NOT complete until all installer files have been completely removed. Leaving any of the installer files on this server can lead to security issues.

Install Result

General Notices status	(2)	good
Files status	(0)	good
Database migration status	(0)	good
Search and replace migration status	(0)	good
Plugins	(4)	good

- [Review Migration Report](#)
- Review this site's [front-end](#) or re-run the installer and [go back to step 1](#).
- Please validate [wp-config.php changes](#) and [.htaccess changes](#).
- For additional help and questions visit the [online FAQs](#).